

# neno<sup>®</sup> gato 2

UA ПОСІБНИК КОРИСТУВАЧА



## 3. ЕКРАН І ЗНАЧКИ

**A. головний екран**  
Див. Малюнок 3 на стор. 2  
1. Рівень сигналу  
2. Температура, виміряна в дитячій кімнаті  
3. Значок колискових  
4. Сигналізація включена  
5. Рівень заряду батареї  
6. Включена функція "Інтерком ( домофон )" / Дата і час

**B. головне меню**  
Див. Малюнок 4 на стор. 2  
Щоб увійти в Головне меню, натисніть "меню".  
1. Камера  
2. Тревіга  
3. Настройка  
4. Інформація

## 4. СПОЛУЧЕННЯ КАМЕРИ


Монитор і камера поєднані один з одним на заводі. Не потрібно знову їх сполучати один з одним, якщо не було втрачено зв'язку.  
У цьому вигляді дотримуйтеся вказівок.  
1. Натисніть кнопку меню, щоб увійти в Головне меню.  
2. Вибір значка "камера".  
3. Натисніть "ОК", щоб увійти в меню.  
4. Натисніть "ОК" ще раз, щоб почати сполучення. З'явиться повідомлення з запитом на повторну реструктуризацію камери. Натисніть "Так".  
5. Тепер у вас є 10 секунд, щоб натиснути кнопку "роз'ювання" на камері.  
6. Повідомлення підтвердить успішне завершення всієї операції.

## 5. ОСОБЛИВОСТІ КАМЕРИ

**A. відтворення музики (коливальні)**  
Натисніть кнопку "музика", щоб активувати колискові на камері.  
Натисніть кнопку ще раз, щоб вимкнути музику.

**B. функція "ІНТЕРКОМ (домофон)"**  
Натисніть і утримуйте кнопку "ІНТЕРКОМ", щоб вклучити функцію "Інтерком".  
Значок на екрані покаже, коли мікрофон на пристрої вклучений.  
Тримайте кнопку натиснутою під час розмови. Не відпускайте кнопку занадто швидко, щоб не порушити розмову.

**C. гучність**  
Коли камера працює, натисніть кнопку вгору на моніторі, щоб збільшити гучність.  
Натисніть кнопку вниз, щоб зменшити гучність монітора

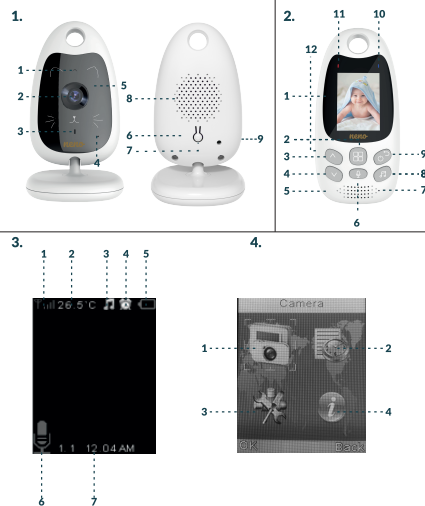

2

**D. Сигналізація**  
Ця опція дозволяє встановити 1 або більше сигналів тривоги.  
Вибірте будинок, який ви хотіли б встановити / змінити, і натисніть "меню".  
1. Щоб увійти в будинок, натисніть кнопку вгору.  
2. Щоб перейти до Налаштування часу будильника, натисніть кнопку PTT.  
3. Щоб змінити час, натисніть кнопку "вгору" / "вниз".  
4. Кнопка " PTT " ми переходимо між годинами і хвилинами.  
5. Коли ви закінчите редагування цих налаштувань, натисніть кнопку Назад.

**E. додаткові налаштування**  
1. Дата і час дозволяє встановити дату і час на вашому пристрої.  
2. Одиниця виміру температури: Цельсій / Фаренгейт.  
3. Частота вибірки відображається штучним світлом. У Варої використовуйте 50 Гц.  
4. Підсвічування екрану: щоб встановити підсвічування екрану і довжину цієї діяльності.  
5. Індикатор живлення: можливість вклучення або вимкнення світлодіода на камері.

**F. ФУНКЦІЯ VOX**  
1. Системний режим: дозволяє активувати режим VOX. Режим VOX автоматично переводить екран в сплячий режим для економії заряду батареї.  
Пристрій вийде із сплячого режиму автоматично після реструктуризації звуку в дитячій кімнаті.  
2. Чутливість VOX: встановить чутливість режиму Vox. Чим він більш чутливий, тим екран яскравіше, що екран прокинеться у відповідь на більш тихий звук.

**G. мови**  
Дозволяє вибрати мову меню.  
H. інформація про систему  
Значок системної інформації містить дані про програмне забезпечення, встановлене в пристрій.

## 6. СПЕЦИФІКАЦІЯ

Дистанція: 2 дюйма  
Живлення: DC 5V 1A  
Діапазон сигналу: до 260 м (овні), до 50 м (всередині)  
Нат опиту камери: 70 ° C  
Роздільна здатність монітора: 176x220 px  
Вбудований акумулятор: (приблизно) 750mAh  
Діапазон частот: 2400-2483,5 MHz 17dBm  
Нічний режим: до 5 м, інфрачервоні світлодіоди  
Робоча температура: -10-50 ° C  
Датчик освітленості: Так  
Датчик температури: Так  
Розмір: приймач 62x126x24 мм, камера 62x110x60 мм  
Вага: приймач 94 г, камера 67 г

6

# neno<sup>®</sup> gato 2

## ПОСІБНИК КОРИСТУВАЧА



Дякуємо Вам за покупку нашої нової Neno Gato 2.  
Нейтральний дизайн пристрою легко адаптується до будь-якого типу інтер'єру і дозволяє уявною стежити за дитиною, навіть з іншої кімнати будинку.  
Зв'язок між передавачем і приймачем здійснюється за допомогою радіохвиль, максимальна відстань-260 м (на відкритій місцевості). Цифрове з'єднання забезпечує передачу даних без перешкод. Камера оснащена IR-діодами, який вклучається автоматично, коли рівень світла недостатній. Двосторонній мікрофон дозволяє вам поговорити з вашою дитиною. Ви також можете перевернути температуру в кімнаті вашої дитини в будь-який час, завдяки вбудованому датчику температури. Монитор (приймач) має портативну батарею, так що ти завжди можеш взяти його з собою.

Перед використанням продукту уважно прочитайте цю інструкцію з експлуатації, щоб правильно і в повній мірі використовувати Neno Gato 2.

## ПЕРЕД ВИКОРИСТАННЯМ

Радіоняня Neno Gato 2 відповідає всім вимогам, що пред'являються до виробів даного типу. Щоб пристрій був повністю безпечним, використовуйте його відповідно до рекомендацій, описаних в цьому посібнику. Зокрема, зверніть увагу на наступні питання:

1. Установіть приладу повинна здійснюватися дорослим.
2. Цей виріб не грашок. Не дозволяйте дітям гратися з ним.
3. Радіоняня не може повністю замінити спостереження дорослими.
4. Не розм'яжуйте камеру або кабель всередині дитячого ліжка або в межах досяжності дітей. Залиште мінімум 1 м інтервалу.
5. Тримайте кабелі подаль від досяжності дітей.
6. Не тримайте радіоняню поруч з водою або джерелами тепла.
7. Використовуйте тільки оригінальні деталі, що входять в комплект поставки.
8. Не торкайтеся до робочих металевих або гострих інструментами.
9. Не намагайтеся відкрити кришку пристрою.

## ВМІСТ КОМПЛЕКТУ

1. Приймач / монітор x1
2. Передавач / камера x1
3. Кабель живлення x2
4. Посібник користувача

3

## 7. ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН

На виріб поширюється 24-місячна гарантія.  
З умовами гарантії можна ознайомитися за посиланням:  
<https://neno.pl/gwarancja>

Деталі, контактні дані та адресу веб-сайту можна знайти за адресою:  
<https://neno.pl/kontakt>

Технічні характеристики та вміст комплекту можуть бути змінені без попередження.  
Присмо вибачення за незручності

KGK Trade заявляє, що пристрій Neno Gato 2 відповідає суттєвим вимогам Директиви 2014/53 / EU. Повний зміст і декларації можна знайти за посиланням:  
<https://neno.pl/download/DOC/deklaracja-CE-Neno-Gato2.pdf>



Розміщений символ перекресленого сміттового кошика повідомляє, що електричні або електронні пристрої, їхні аксесуари (наприклад, блоки живлення, дроти) або компоненти (наприклад, батареї, якщо додається) не можна викидати разом з господарськими відходами. Належні дії у разі необхідності утилізації обладнання або їх компонентів (наприклад, батареї) полягає в дані обладнання до Пункту Збору, де воно приймається безкоштовно. Утилізація регулюється поправленою версією Директиви WEEE (2012/19 / EU) та Директивою про батареї та акумулятори (2006/66 / EC). Правильна утилізація пристрою запобігає погіршенню природного середовища, інформацію про пункти збору обладнання видається відповідними місцевими органами влади. Неправильна утилізація відходів загрожує штрафами, передбаченими чинним законодавством.

Виробник:  
KGK Trade SP.  
Улиця: 56,  
31-752 Крайце, Польща



neno<sup>®</sup>  
www.neno.pl  
inspired by Children,  
designed by Parents

Зроблено в Р. Р. С.

7

## 1. ОПИС ПРОДУКТУ

**A. приймач / монітор**  
Див. Малюнок 1 на стор. 2

1. ЖК-екран
2. Кнопка "меню"
3. Кнопка "вгору"
4. Кнопка "вниз"
5. Динамік
6. Кнопка PTT
7. Мікрофон
8. Кнопка "Музика"
9. Кнопка "вкл / вкл / назад"
10. Світлодіодний індикатор підключення
11. Світлодіодний індикатор живлення
12. Роз'єм для зарядки

**B. передавач / камера**  
Див. Малюнок 2 на стор. 2

1. Датчик освітленості
2. Об'єктив камери
3. Індикатор вклучення / вимкнення пристрої
4. Мікрофон

## 2. УСТАНОВКА ПРИСТРОЮ

1. Підключіть кабель живлення до камери та джерела живлення. Синій світлодіод, вклучиться, коли пристрій почне працювати належним чином.
2. Підключіть кабель живлення до монітора та джерела живлення. Екран вклучиться через пару секунд, щоб вказати рівень заряду батареї. Рекомендується повна зарядка батареї перед першим використанням.
3. Натисніть кнопку "вкл / вкл", щоб вклучити камеру і монітор.



Приїмач: переконайтеся, що камера і кабель живлення встановлені поза досяжністю дитини і не становлять небезпечки.  
Неправильне кріплення може привести, наприклад, до удусення дитини кабелем

4